SLOAN®

SMOOTH™ **感应冲洗阀**
Royal SMOOTH 137

产品说明：
明装型，电池驱动感应冲洗阀，适用于后进水的蹲厕。

工作压力：
25-80 Psi(172-552 kPa)

冲水量：
冲水量：6.0 升、9.0 升和 13 升

产品性能：
低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬大便器冲洗阀，并具有以下特性：
- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范的触发式金属摆动手柄，配备三重密封手柄填料
- 1″ 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 带定位螺丝的进水管盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式手柄，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 符合美国 ADA 规范，电池驱动的 OPTIMA® SMOOTH™ 红外线感应器，能够自动实现“免手动”操作
- 感应距离自动调节
- 镀铬金属外壳
- 机械备用手动按钮
- 4 节二号高性能碱性电池，工厂预装
- LED 弱电指示灯
- “感应使用者”LED 指示灯
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037 规范和 CJ/T 194-2004 标准

本冲洗阀可与仕龙蹲厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

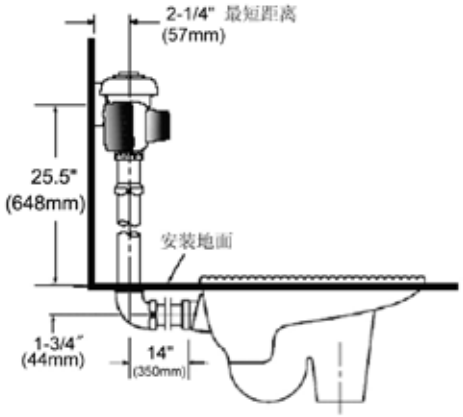

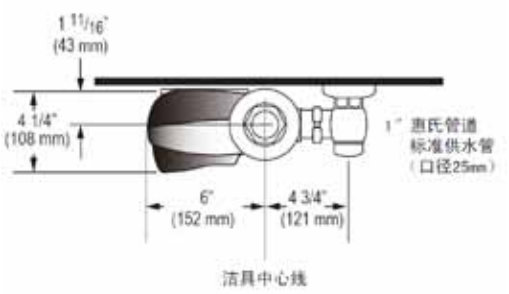

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 08 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn